



# ***BARE ANTIPANICA***

## ***DISPOZITIVE ANTIPANICA "SPRINT"***

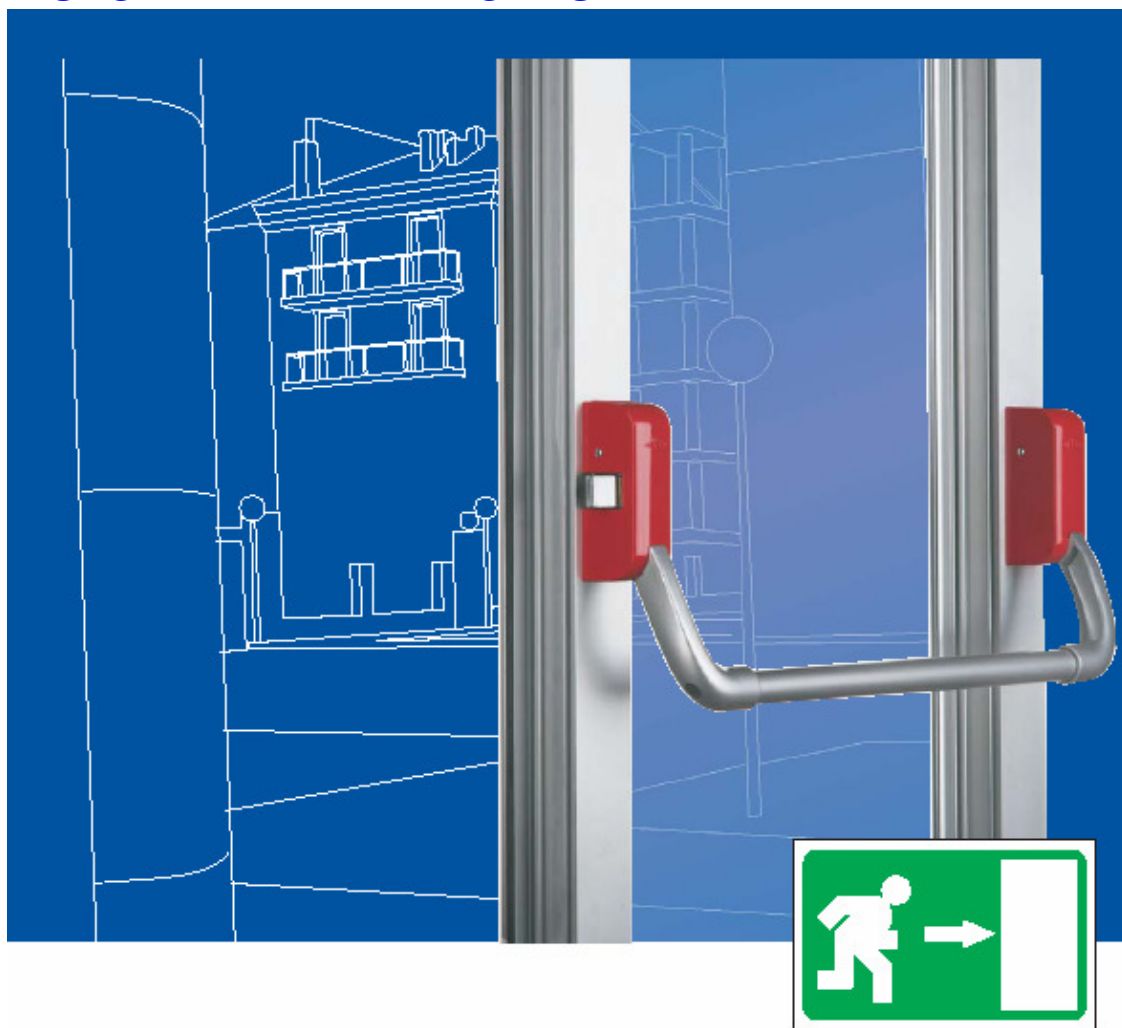

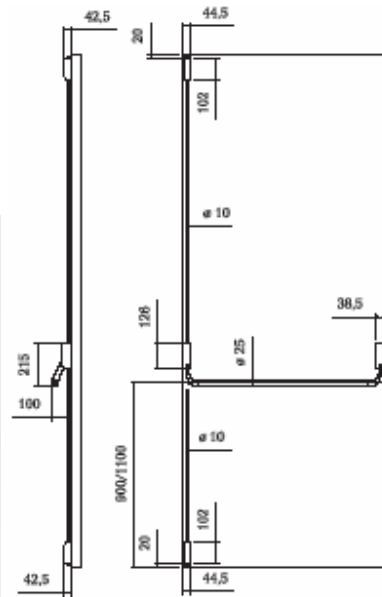

### APLICATII

lesire de urgenta.

### STANDARD

EN1125

### CARACTERISTICI

- Se poate monta pe usi de lemn sau metalice ;
- Reversibile;
- Dispozitiv hold open (optional);
- Accesoriu exterior (maner + sild) cu cilindru de siguranta EURO;
- Pentru usi de inaltime maxima de 2500 mmt, sau optional, kit suplimentar pentru usi pana la 3500 mm, inaltime maxima ;
- Kit-ul vertical, bara, accesoriul exterior se comanda separat.
- Compatibil cu electromagnet de toc seria 16500 – NUOVA FEB.

## SPRINT

### Gama








Articol	Nota	Descriere	Accesoriu exterior
19000		Mecanism de baza SPRINT	
19005	Mecanism hold-open		

### Finisaje



# SPRINT

## Accesorii

Articol	Nota	Descriere	
19010		Maner, sild si cilindru de siguranta	
19011		Cilindru de siguranta	
19030	<i>Tije verticale cu inchidere in partea de sus a tocului</i>	<i>Tije si zavoare verticale pentru usi pana la 2500 mm, inaltime maxima</i>	
19031	<i>Tije verticale cu inchidere in partea laterala a tocului</i>		
19032/D	RHS	<i>Tije verticale cu inchidere laterala si verticala, pentru usi de maxim 2500 mm inaltime (fotografie = LHS)</i>	
19032/S	LHS		
9316/1	*	<i>Extensie pentru usi pana la 3500 mm, inaltime maximat</i>	
19020	2500 mm	<i>Protectii pentru tije verticale</i>	
19020/	3500 mm		


\* pentru articolul nr.. 9316/1 RAL 9006=GG

## Finisaje



# SPRINT

## Bare orizontale

<b>Articol</b>	<b>mm</b>	<b>Descriere</b>	
19209*	995	<i>Bara otel vopsita</i>	
19210*	1200		
19212*	1500		
9309/IN	1000	<i>Bara otel inoxidabil</i>	
9310/IN	1200		
9312/IN	1500		

### \*Finisaje disponibile

